

FJC-D2K/S系列 道闸

D2系列道闸采用伺服技术控制无刷直流电机，在满足稳定性的前提下，进一步提升闸杆的起落速度，同时，产品采用国际先进的齿轮减速机构，人性化离合装置，闸杆精准的到位检测与遇阻反弹，有效保证人、车安全。适用于各种社区、写字楼等停车场。



防砸保护



开关闸快速



遥控接口，手动开闸




杆型多样



直流无刷电机



坚固机身

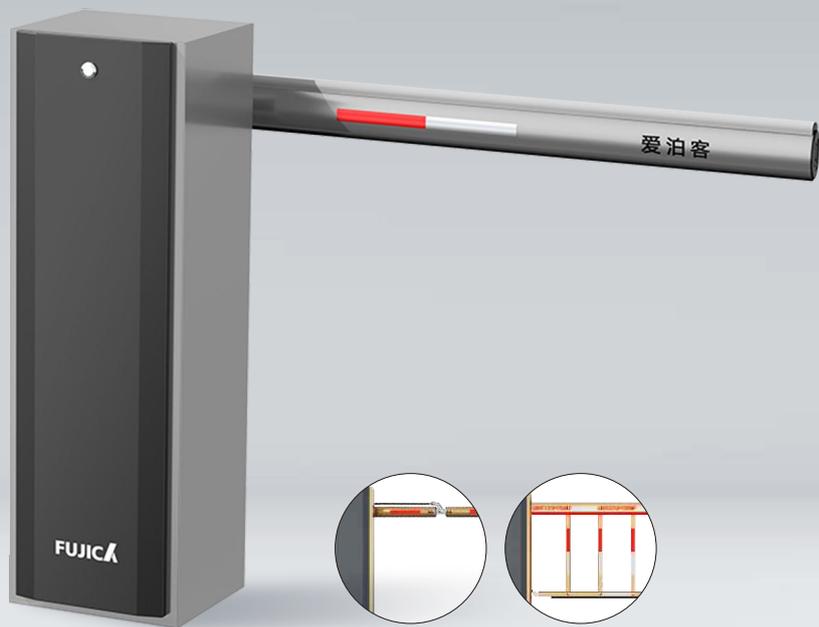

曲杆

栅栏杆

FJC-D2K/S 技术规格

产品型号	FJC-D2K	FJC-D2S
外观颜色	钛金灰+闪银黑或香槟金+闪银黑	
机箱尺寸 (L*W*H)	300*276*1000mm	
材质工艺	机箱为镀锌板喷涂，闸杆为铝合金喷涂	
运行寿命	≥500万次	
遥控距离	≤30米	
闸杆类型/长度	直杆≤3米	直杆≤6米、曲臂≤5米、栅栏≤5米
开关闸时间	≤1s	3s-5s
防砸方式	地感/雷达	
工作电压	AC 220V±10% 50Hz	
整机功率	≤200W	
相关接口	I/O通讯接口，RS485串口（预留），RJ45网口（选配）	
工作温度	-25℃ ~ +70℃	
工作湿度	≤95%，无凝露	
防护等级	IP54	
适用环境	户外	

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。